

# Astra Aqua Vattenmantlad Kamin



Astra Aqua Bordeauxröd

Finns i följande varianter:



Stål, svart med grå dekor



Keramikdekor Cotto



Keramikdekor Polarvit



Keramikdekor Sand

## I korthet:

- Färdigmonterad, försedd med vattenrörledningar, diskret dolda av den bakre väggen
- Startspjäll för snabb uppvärmning
- Praktisk ventilationshjälp med silikonlang
- Integrerad termisk säkerhetsventil
- Flerpunktslåsning
- Lämplig för anslutning till flerkanalsskorsten
- Anslutning för externt tilluft (bakom och under)
- Anslutning underifrån möjlig
- BlmschV 2. Stufe

Uppfyller alla gällande utsläppsgränserna i Tyskland, Österrike och Schweiz.



Det sidomonterade vattenröret är diskret placerad och döljs av den bakre väggen och kan både anslutas underifrån och bakifrån.



För att så snabbt som möjligt uppnå den optimala förbränningstemperaturen, är startspjället öppet. Avgaserna strömmar förbi värmeväxlaren utan större motstånd, vilket leder till ett högre drag och ökad syretillförsel. När startspjället stängs igen efter några minuter uppnås den fulla effekten i kaminen.

## Vattenmantlad Kamin

### Astra Aqua



med vattenvärmeväxlare

Den nya formen inspirerar i stil och med vattenmantel

Ingår i leveransen:

- Automatisk styrning
- Valfritt färgad keramikdekor

Bränsle-automatik med standardinställning, reglerar den optimala dosen av förbränningsluft för trä- och brunkolsbriketter.

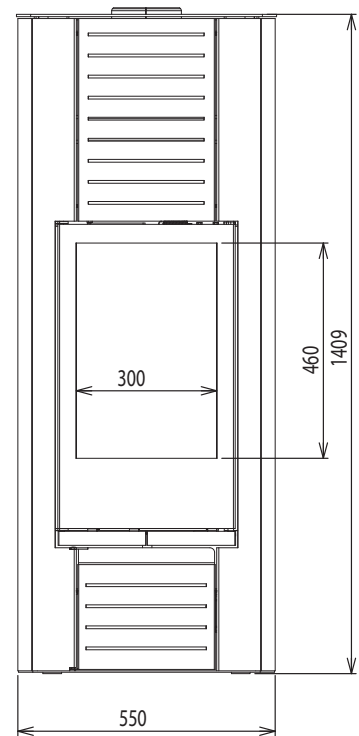

Typ	Astra Aqua	
Testad enligt DIN EN 13240	x	
Typ 1 är lämplig för flerfamiljshus	x	
Anslutningsmöjlighet	ovan / bakifrån	
Balanserad röckanalsdrift med extern lufttillförsel	bakifrån / under	
Nominell värmeeffekt	kW	8,0
Effekt mot vatten	kW	4,5
Höjd / Höjd med täckplåt	mm	1408
Bredd	mm	550
Djup	mm	453
Vikt (med emballage)	kg	235
Uppvärmad rumsyta	m <sup>3</sup>	180
Verkningsgrad	%	> 85
Max. vedlängd i cm	cm	33
Höjd till överkant rökstos topp (utstickande stos)	mm	1419
Höjdmått till centrum friskluftsanslutning	mm	227
Ø Rökrörsanslutning	mm	150 / 100
Data för skorstensberäkning enligt DIN EN 13384		
Rökgasflöde	g / s	7,1
Rökgastemperatur vid stosen	°C	260
Erforderligt skorstensdrag	mbar	0,12
Skyddavstånd		
Sida	mm	200
Bak	mm	200
Fram	mm	800
Bränsle	Trä / brunkolsbriketter	

	Artikelnummer	EAN-kod
Svart Stål	7701 37	4029808478794
Kakel Bordeaux-röd	7701 43	4029808478817
Kakel Polarvit	7701 87	4029808476936
Kakel Sand	7701 49	4029808492233
Kakel Terrakotta	7701 11	4029808478176



Värme av naturen