

Belt Aqua Panorama Vattenmantlad Kamin



Belt Aqua Panorama Stål Gjutjärnsgrå

Finns i versioner:



Stål, Gjutjärnsgrå-Täljstensinslag.
Art.-Nr. 7602 22

I korthet:

- Kamin met Täljstensomramning
- Täljsten i uppvärmningsutrymmet
- Startspjäll för snabb uppvärmning
- Färdigmonterad, försedd med rörledningar på vatten-sidan, diskret dolda av den bakre väggen
- Integrerad termisk säkerhetsventil
- Separat reglerbar primär-och sekundärluft
- Praktisk ventilationshjälp
- Glasspolning
- Flerpunktslåsnig
- Lämplig för anslutning till flerkanalsskortsten
- Anslutning för extern förbränningsluft, tilluft
- Anslutningar för extern friskluftstillförsel (universal)
- BlmschV 2. Graderad

Uppfyller alla gällande utsläppsgränserna i Tyskland, Österrike och Schweiz.



För att så snabbt som möjligt uppnå den optimala förbränningstemperaturen, är startspjället öppet. Avgaserna strömmar förbi värmväxlaren utan större motstånd, vilket leder till ett högre drag och ökad syretillförsel. När startspjället stängs igen efter några minuter uppnås den fulla effekten i kaminen.

Belt Aqua Panorama



med vattenvärmeväxlare

Rektangulär, praktisk grundform med välvd front.

Ingår i leveransen:



- Kamin med täljstensomramning
- Platta värmefack ingår
- Startspjäll för snabb uppvärmning
- Termisk säkerhetsventil ingår

Typ		Belt Aqua Panorama
Testad enligt DIN EN 13240		x
Typ 1 är lämplig för flerfamiljshus		x
Rökrörsanslutning topp/bak		topp
Balanserad röckanal med extern lufttillförsel		baktill
Nettoeffekt	kW	10,0
Effekt mot vatten	kW	6,0
Höjd	mm	1234
Bredd	mm	564
Djup	mm	563
Vikt i kg	kg	220
Uppvärmd rumvolym	m ³	> 240
Max. vedlängd i cm	cm	36
Höjd till överkant rökstos topp (utstickande stos)	mm	1235
Höjdmått till centrum friskluftsanslutning	mm	196
Ø Rökrörsanslutning / Ø friskluftsanslutning	mm	150 / 100
Verkningsgrad	%	> 85
Tillåten ledningstemperatur	°C	95
Tillåtet driftstryck	bar	3,0
Vatteninnehåll	l	21,5
Data för skorstensberäkning enligt DIN EN 13384		
Rökgasflöde	g / s	12,2
Rökgastemperatur vid stosen	°C	227
Erforderligt skorstensdrag	mbar	0,12
Skyddsavstånd		
Sida	mm	200
Bak	mm	200
Front	mm	800
Bränsle		Ved

Extern förbränningsluftsanslutning tillgänglig (100 mm ø). Beställ anslutningsstycke som tillbehör.

	Artikelnummer	EAN-kod
Stål, Gjutjärnsgrå - med värmelagringssten	7603 10	4029808435490

Vattenmantlad Kamin

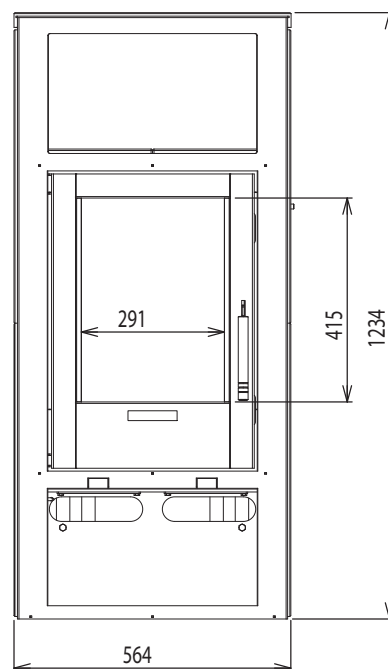

Värme av naturen